



Lakier podkładowy Kapon 1L

Kod EAN: 5907714043086

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Zużycie teoretyczne (l/m²): Dla GPS 10 µm - 0,17

Czas całkowitego dotwardzenia: 5 godzin

Kolor / połysk: bezbarwny / połysk satynowy

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)


[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

45,00 PLN

Opis produktu

Lakier podkładowy Kapon

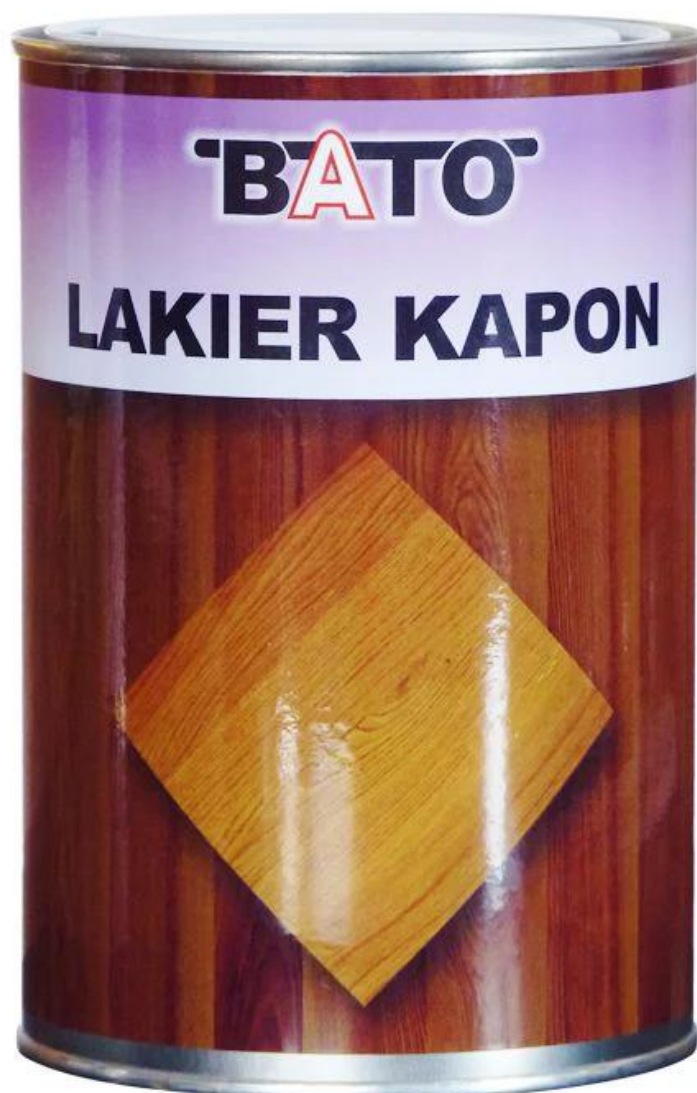

Lakier podkładowy Kapon przeznaczony jest do pierwszego malowania drewna jako podkład pod lakiery celulozowe i chemoutwardzalne (epoksydowe, poliuretanowe). Tworzy powłokę izolującą drewno przed bezpośrednim kontaktem z lakierami nawierzchniowymi, które mogą powodować niekorzystną zmianę jego naturalnego koloru. Zapobiega ciemnieniu drewna.

BATO Lakier podkładowy Kapon, polecany jest jako podkład pod lakiery rozpuszczalnikowe do gruntowania parkietów, podłóg, mozaiki, boazerii. Stosowany jest do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie drewniane: Powierzchnie do malowania powinny być odtłuszczone, przeszlifowane, równe, bez śladów brudu i kurzu. Zażywiczenia drewna usunąć za pomocą rozpuszczalnika do wyrobów nitrocelulozowych.

Przygotowanie wyrobu do malowania

Lakier nakładać za pomocą natrysku pneumatycznego, pędzlem lub wałkiem cienką warstwą. Nakładać jedną warstwę. Po wyschnięciu (ok.30 minut) powierzchnię przeszlifować drobnym papierem ściernym o granulacji 220 - 280µm.