



Gruntoemalia akrylowa jednoskładnikowa 0,8L

Kod EAN: 5908273809496

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Przeznaczenie: dachy

Przeznaczenie: do metalu

Przeznaczenie: do powierzchni ocynkowanych

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

69,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:


Kolor: Antracyt (RAL 7016) , Brąz (RAL 8017) , Czarny (RAL 9005) , Grafit (RAL 7024)

Opis produktu

Farba przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych i stalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich powlekanych na blachach ocynkowanych np. pokrycia dachów, parapetów, bram i ogrodzeń.

Farba akrylowa jednowarstwowa może również służyć do malowania elementów betonowych i PVC.

Zawiera aktywny pigment antykorozyjny fosforan cynku.

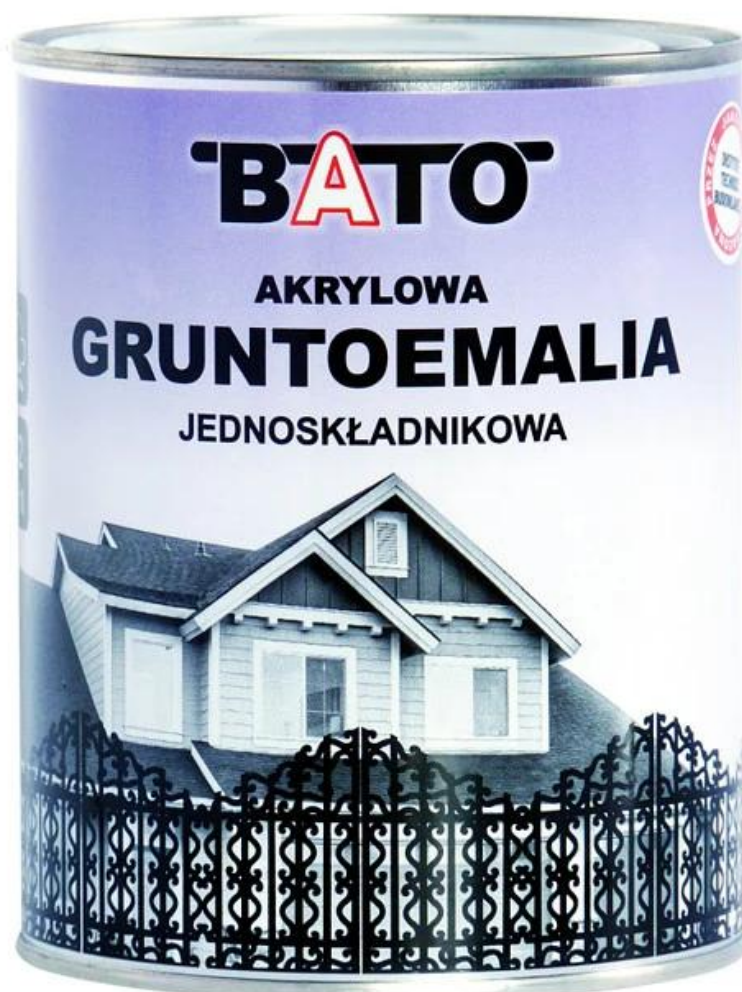

Warunki aplikacji

- Temperatura otoczenia minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C.
- Temperatura podłoża minimum 5°C i nie więcej niż 35 °C i co najmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy.
- Wilgotność powietrza max. 85%
- Dobra wentylacja
- Unikać malowania podczas dużych upałów z powodu zbyt szybkiego uwalniania się rozpuszczalników zawartych w farbie co wpływa negatywnie na jakość tworzonej się powłoki

Druga warstwa gruntoemalii akrylowej jednoskładnikowej nakładać po ok. 1 godz

Kolor

- wg kolorystyki RAL / półmat, 40-50 gloss

Uwagi

Gruntoemalia akrylowa jednoskładnikowa zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki.