


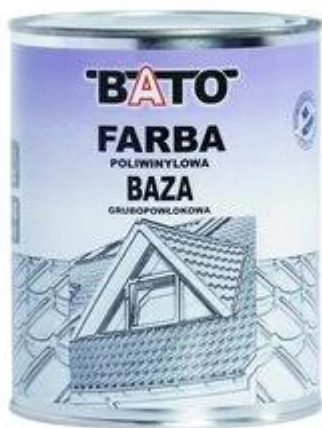

Farba antykorozyjna podkładowa szybkoschnąca 0,8L

Kod EAN: 5907714040818

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Zużycie teoretyczne (l/m²): Dla GPS 50 µm - 0,11

Przeznaczenie: antykorozyjna

Przeznaczenie: do metalu

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

34,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Czarny mat , Czerwony tlenkowy , Szary

Opis produktu

Farba antykorozyjna podkładowa szybkoschnąca przeznaczona jest do pierwszego antykorozyjnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, żeliwnych, metalowych oraz jako podkład pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe.

Farba antykorozyjna podkładowa szybkoschnąca może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Wykorzystywana jest jako samodzielne zabezpieczenie 1-2 warstwowe na czas magazynowania, transportu i montażu urządzeń i konstrukcji oraz sezonowej ochrony elementów konstrukcyjnych.

Przygotowanie powierzchni

- **Stal:** Konstrukcje nowe odtłuścić i oczyścić ręcznie do stopnia St3 wgPN-ISO 8501-1
- **Żeliwo:** Odtłuścić i oczyścić ręcznie z pyłu i brudu
- **Renowacja:** Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odtłuścić i oczyścić odpowiednią metodą dobraną do warunków i kształtu konstrukcji

Aplikacja

Warunki aplikacji

- Temperatura otoczenia minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C.
- Temperatura podłoża minimum 5°C i nie więcej niż 35 °C i co najmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy.
- Wilgotność powietrza max. 85%
- Dobra wentylacja

Informacje o produkcie:

- Typ farby Alkidowa modyfikowana
- Gęstość: ok. 1,30 kg/litr
- Zawartość części stałych (% wag.): ok. 62
- Zawartość części stałych (% obj.): ok. 45
- Grubość powłoki mokrej GPM μm (ang. WFT): 110
- Grubość powłoki suchej GPS μm (ang. DFT): 50
- Zużycie teoretyczne (l/m²): Dla GPS 50 μm - 0,11
- Zalecana ilość warstw (min.): 1 - 2
- Temperatura zapłonu (°C): Powyżej 23°C
- Odporność temp. (°C): 120

Możliwość zakupu większych opakowań bezpośrednio u producenta, ewentualnie w oddziałach na terenie całej Polski. Więcej informacji pod numerami telefonów: 801 000 286 (dla telefonów stacjonarnych), 48 380 99 49 (dla telefonów komórkowych) oraz 48 612 59 71